



KLIPSOWNICA JEDNORZĘDOWA BCS-200SC

STANDARDOWE FUNKCJE

- Jednorzędowa stołowa klipsownica sterowana pneumatycznie
- Nadaje się do zamykania osłonek, siatek i worków wypełnionych żywnością
- Wykonana ze stali nierdzewnej i specjalnych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, 100% odporna na korozję
- Pełna zgodność z najnowszymi normami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa
- Łatwa w obsłudze i łatwa do czyszczenia
- Gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia
- Regulowana siła zgniotu klipsa



KONTAKT & OBSŁUGA

Kontakt z naszym
zespołem sprzedaży:

T +48 61 833 50 65

M +48 690 001 721

M +48 690 001 474

sprzedaz@beck-clipsystems.pl

www.beck-clipsystems.com/pl

OPIS

Dzięki nowej serii jednorzędowych klipsownic stołowych firma BECK CLIP SYSTEMS koncentruje się na niezawodnych lekkich maszynach, które są łatwe w konfiguracji i konserwacji. Klipsownice wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej i materiałów kompozytowych oraz spełniają najnowsze wymogi bezpieczeństwa i higieny. Szczelnie i delikatnie zamykają osłonki naturalne i sztuczne, siatki oraz torebki. Klipsownica BCS-200SC obsługuje pięć rozmiarów klipsów serii XE (Wyprodukowane przez BECK, odpowiednik serii E-200-240).



ZASTOSOWANIE

Specjalnie opracowana dla przemysłu spożywczego, uniwersalne zastosowanie do wszystkich osłonek naturalnych i sztucznych. Klipsownica doskonale nadaje się również do zastosowań niespożywczych.

REGULOWANA SIŁA ZGNIOTU KLIPSA

Ograniczenie skoku można regulować ręcznie za pomocą pokrętki regulacyjnego. W ten sposób siłę zgniotu klipsa można indywidualnie dostosować do wrażliwości materiału lub do wymaganej szczelności opakowania.

PARAMETRY PODSTAWY

Szerokość	Długość
240 mm	280 mm
9.45"	11.02"

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wysokość	Szerokość	Długość	Waga
765 mm	240 mm	466 mm	11,6 kg
30.12"	9.45"	18.34"	25.57 lbs

Ciśnienie robocze

max. 6 bar | max. 90 psi

Zapotrzebowanie powietrza na cykl

4,2l przy 90 psi / 6.2 bar


Zamknięcie

Zamykanie okrągłe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Klipsownice BCS mogą być wyposażone w automatyczny nożyk do odcinania nadmiaru osłonki
- Reduktor ciśnienia

RODZAJE KLIPSÓW

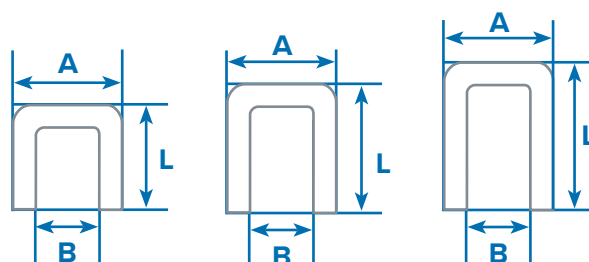

XE-CAA (paski)

Produkowane przez BECK, odpowiednik serii E-200

A) Na zewnątrz	13.40 mm	0.527"
B) Wewnątrz	8.25 mm	0.325"
L) Długość	10.50 mm	0.413"
Pojemność	342 klipsy	

XE-CBA (paski)

Produkowane przez BECK, odpowiednik serii E-210

A) Na zewnątrz	13.40 mm	0.527"
B) Wewnątrz	8.25 mm	0.325"
L) Długość	12.00 mm	0.472"
Pojemność	342 klipsy	

XE-CCA (paski)

Produkowane przez BECK, odpowiednik serii E220

A) Na zewnątrz	13.40 mm	0.559"
B) Wewnątrz	8.25 mm	0.325"
L) Długość	13.50 mm	0.531"
Pojemność	342 klipsy	

XE-CDA (paski)

Produkowane przez BECK, odpowiednik serii E-230

A) Na zewnątrz	13.40 mm	0.559"
B) Wewnątrz	8.25 mm	0.325"
L) Długość	14.50 mm	0.571"
Pojemność	342 klipsy	

XE-CEA (paski)

Produkowane przez BECK, odpowiednik serii E-240

A) Na zewnątrz	13.40 mm	0.559"
B) Wewnątrz	8.25 mm	0.325"
L) Długość	15.50 mm	0.610"
Pojemność	342 klipsy	

